


Adaptador LC-UPC Simplex monomodo azul

Adaptador fibra óptica · LC/UPC - LC/UPC · Simplex · Monomodo

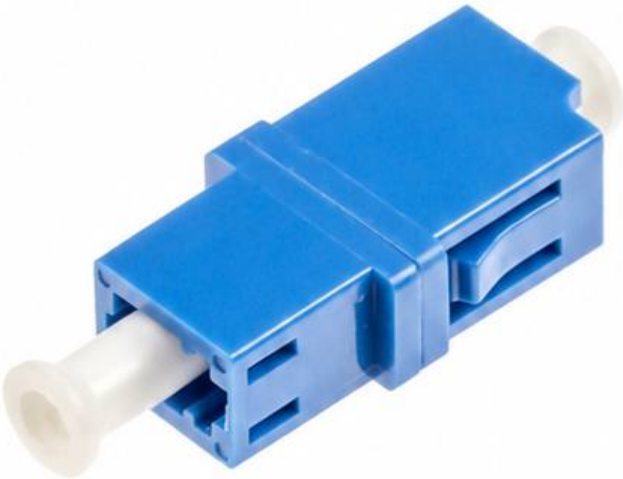

DESCRIPCIÓN

El ADLCUSS1 es un adaptador de fibra óptica LC/UPC simplex monomodo, diseñado para proporcionar una conexión estable y de alto rendimiento entre dos conectores LC/UPC.

Su cuerpo compacto y preciso permite una integración sencilla en paneles de parcheo, cajas de distribución y equipos de telecomunicaciones, siendo ideal para aplicaciones en redes de fibra óptica monomodo (OS1/OS2).



LC/UPC Simplex



Monomodo OS1/OS2



Baja pérdida
≤ 0,20 dB



Alta fiabilidad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Referencia	ADLCUSS1
Tipo	Adaptador de fibra óptica LC/UPC - LC/UPC
Formato	Simplex (una fibra)
Tipo de fibra	Monomodo (OS1/OS2)
Conector	LC/UPC hembra - LC/UPC hembra
Color	Azul
Material del cuerpo	Plástico de alta calidad
Aplicaciones	Paneles de parcheo, cajas de distribución, equipos de telecomunicaciones y redes de fibra óptica monomodo

DATOS TÉCNICOS

Pérdida de inserción (Insertion Loss)	≤ 0,20 dB
Fuerza de conexión y desconexión (Plug and unplug force)	200 - 600 N
Durabilidad (Durability)	≤ 0,2 dB (cambio típico) 1.000 ciclos de conexión
Temperatura de funcionamiento (Operating Temperature)	-40 ÷ 80 °C
Ciclos de humedad (Humidity Cycling)	75 °C, 95 % / 336 horas
Vibración (Vibration)	10 ~ 55 Hz (2 horas)
Impacto (Impact)	Caída de 1,5 m, 8 veces